

Magnetiska gripdon med Bal-Trol

Våra magnetiska gripdon är speciellt utformade för hantering av magnetiska material. De är utvecklade för att användas i kombination med Bal-Trols tryckluftsdrivna lyftcylindrar.



Gör livet lättare med Bal-Trols magnetiska gripdon

- drivs med tryckluft
- låg egenvikt
- enkel montering
- skräddarsydd för unika lyftbehov
- lätta att använda, tystgående
- mjuka rörelser, steglöst inställbar hastighet
- CE-märkta, ergonomiskt utformade gripdon

Magnetiska gripdon med Bal-Trol



Det magnetiska gripdonet lyfter ...gear wheel blank... från pall till machining station. Viktlös hantering.

Lifts All ref 1595




Det magnetiska gripdonet lyfter alla platta eller lätt böjda magnetiska stål- eller järnföremål. Ergonomisk Speed Handle-kontroll för upp och ned.

Lifts All ref 1565-2

Det magnetiska gripdonet lyfter ett stålrör. Speed Handle-kontroll för upp och ned.

Lifts All ref 1846

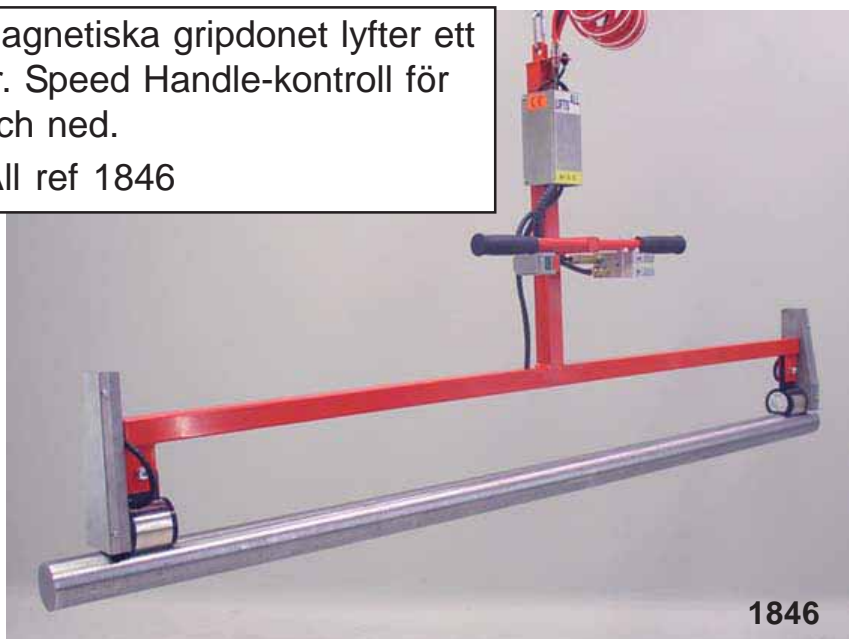

Alla magnetiska gripdon är pneumatiskt drivna.

Magnetiskt gripdon med justerbara magneter. Ergonomisk Speed Handle-kontroll för upp och ned. Lifts All ref 1936



Magnetiskt gripdon för omarbetning av granater. Speed Handle-kontroll för upp och ned. Automatisk kompensering vid förändring av tyngdpunkt. 90° tilt upp och ned och rotation 180°.

Lifts All ref 1577

Magnetiskt gripdon för omarbetning av granater. Speed Handle-kontroll för upp och ned. Automatisk kompensering vid förändring av tyngdpunkt. 90° tilt upp och ned.

Lifts All ref 1576



Magnetiska gripdon med Bal-Trol



Förstasidan:

Magnetiskt gripdon för olika stål- och järndelar. Exempelvis spik, skruv, bultar och muttrar.

Ergonomisk Speed Handle-kontroll för upp och ned.

Lifts All ref 1266

Lösningarna som beskrivits ovan har utvecklats speciellt för hantering av magnetiska material. Magneterna är permanenta Neodym-magneter med extremt stark hållkraft. De drivs av pneumatiska cylindrar - ingen elektricitet behövs. Ingen överbliven magnetism.

- Lyftkapacitet på 140 kg (säkerhetsfaktor 2) för rena, plana järnytor med minst 10 millimeters tjocklek. Kontaktyta 75 x 60 mm.

- Dessa lösningar är exempel på standard- och semi-standardlösningar som är vitt uppskattade av Lifts Alls kunder.

- Lifts Alls gripdon är designade för maximal säkerhet och ergonomi.