

# Extra utrustning

Utöver den rikliga standardutrustningen kan lyftborden från Marco försees med en rad extra tillbehör som förenklar hanteringen, höjer säkerheten och ökar flexibiliteten i användningen.

## 1. Hjulunderrede.

Med hjul blir lyftbordet ett mobilt lyft hjälpmedel. Hjulunderredet kan bestå av två fasta och två rörliga hjul eller två hjul och förställarvagn.



## 2. Rälshjulsunderrede.

En nivåskillnad i ett spårbundet transportsystem löses enklast med ett lyftbord försett med rälshjul. Detta kan vi applicera antingen för självdrift eller som ett odrivet rälshjulsunderrede.



## 3. Avrullningskydd.

Hindrar lasten från att rulla av lyftbordet vid lastning med t ex handtruck. Används främst vid lastkaj eller liknande.



## 4. Lastklaff.

Ett effektivt sätt att överbrygga avståndet mellan lyftbord och lastkaj eller lastbil. Används främst på lyftbord placerade vid lastkaj.

## 5. Nedsänkt cirkulär vändskiva.

Vändskiva nedsänkt och integrerad med ovanplanet på lyftbordet.

## 6. Rektangulär vändskiva.

Vändskivan monteras på befintligt ovanplan och är försedd med induktiv givare för att undanröja klämrisk.

## 7. Mekaniska spärrar.

Bord som ligger i golvplan och kan sänkas under marknivå försees med spärrar som klarar stora belastningar.



***Tillbehör som gör lyftbordet säkert och effektivt.***



8. Gaffelvagnsunderrede.  
Gör det enkelt att förflytta lyftbordet, exempelvis med gaffellyftvagn eller truck.

9. Räcke.  
1100 mm högt räcke med mellanliggare samt en 150 mm hög sparkplåt appliceras när bordet används som arbetsplattform.

10. Portal.  
Fungerar som skyddsräcke när bordet är nedkört. Uppkört medger portalen en fri passage 2000 mm högt.




11. Grind.  
Oftast i kombination med räcke. Kan fås både elektriskt och mekaniskt förreglad.

12. Tilt.  
Hydraulisk tiltning av ovanplan kan fås upp till 90 graders tiltning, samt i olika format och belastning.



13. Fotocell.  
För automatisk höjning och sänkning av lyftbord, känner av lasten på lyftbordet.

14. Rullbana.  
Rullbana eller andra typer av transportörer såsom kedjetransportörer eller bandtransportörer används ofta i system där man har nivåskillnad.

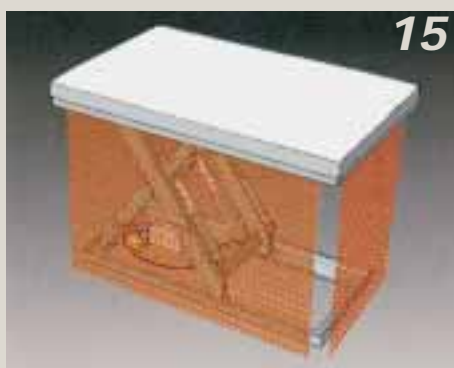

15-16. Bälga/trädgaller/rullgardin.  
Skyddar bordet från damm och smuts i besvärande arbetsmiljöer. Bälgen används även på utomhusbord som skydd för väder och vind. I de fall lyftbordet är placerat så att människor kan komma till skada kan vi omge bordet med ett trädgaller. Detta används även i situationer då man riskerar överkan på lyftbordet.